

CRIMPING TAP-OFF COPPER CONNECTORS TYPE C

CONNECTOR A COMPRESIÓN TIPO C PARA DERIVACIÓN CU-CU

YC_C

Description Descripción

Shortcircuit resistant Crimpit with a "C" or "E" shape
Crimpit resistente al cortocircuito con forma de "C" o de "E"




FIG.1





FIG.2

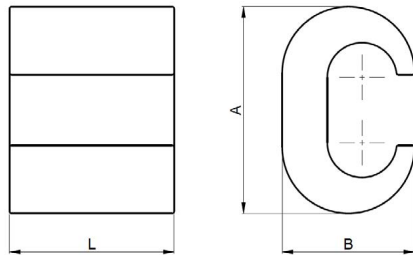

Construction Construcción

Cu extrusion: 99,9%.
Extrusión de Cu 99.9%.

Approved UL terminals
Terminales aprobados UL



Application Aplicación

Joints and taps of Cu-CU for overhead and grounding connections. *Empalmes y derivaciones Cu-Cu en líneas aéreas y conexiones de tierra.*

PART NUMBER REFERENCIA.	APPLICATION									DIMENSIONS			UL	FIG.	TOOL HERRAMIENTA	
	CONDUCTOR "A" (RUN)					CONDUCTOR "B" (TAP)										
	DIAMETER		STR	SOL	ROD	DIAMETER		STR	SOL	A	B	L				
	MIN	MAX	mm²	mm²	mm/in	MIN	MAX	mm²	mm²							
YC10C10	2,1	3,3	2,5-6	4-6	-	2,1	3,3	2,5-6	4-6	9,5	5,9	8	1	60kN	300	
YC8C8	3,3	3,7	10	10	-	1,7	3,7	1,5-10	10	11,8	7,8	12,5			150	
YC4C8	3,7	6,6	10-25	16-25	-	2,1	4,2	2,5-10	10-10	19	12	17,5			50	
YC4C6	3,7	6,6	10-25	16-25	-	2,1	5,3	2,5-16	16	19,4	12	17,5				
YC4C4	3,7	6,6	10-25	16-25	-	3,7	6,6	10-25	16-25	20,6	12	17,5				
YC2C4	6,6	8,1	35-40	25-35	-	3,7	6,6	10-25	16-25	25	15,6	21				
YC2C2	6,6	8,1	35-40	25-35	-	6,6	8,1	35-40	35	26,5	15,6	21				
YC26C2	7,8	11	50-70	-	10	3,7	8,1	10-35	10-35	33,6	21	28				
YC26C26	7,8	11	50-70	-	10	7,8	11	50-70	-	33,9	21	28				
YC28C2	11	13,4	95-100	-	12-1/2"	4,1	8,1	10-35	16-35	41,9	23,7	29				25
YC28C26	11	13,4	95-100	-	12-1/2"	7,8	11	40-70	-	40,9	25,2	29				
YC28C28	11	13,4	95-100	-	12-1/2"	11	13,4	95-100	-	40,2	25,1	29				
YC29C29	13,4	16,5	100-125	-	14-5/8"	6,6	16,5	25-125	-	44,1	27,2	30			10	
YC291C291	14,5	16,5	125	-	-	14,5	16,5	125	-	44,3	27,4	47			50	
YC31C28	15,4	18	150-185	-	3/4"	6,6	13,4	25-100	-	44,1	27,2	27			10	
YC150C	15,4	15,4	150	-	-	11	15,4	70-150	-	44,6	27,4	30				
YC185C	14,5	18	120-185	-	3/4"	11	18	95-185	-	54	33,3	36				
YC035C	4,1	7,6	10-35	-	-	4,1	7,6	10-35	-	29,4	14,3	18,5	2	120kN	50	
YC070C035	7,6	10,9	35-70	-	-	4,1	7,6	10-35	-	35,7	18,2	18,5				
YC070C	7,6	10,9	35-70	-	-	7,6	10,9	35-70	-	39,1	18,8	18,5				
YC120C070	12,5	14,4	95-120	-	-	4,1	10,9	10-70	-	49,9	23,6	18,5		25		
YC120C	12,5	14,4	95-120	-	-	12,5	14,4	95-120	-	52,3	23,9	21,8				
YC240C070	16	20,3	150-240	-	-	4,1	10,9	10-70	-	60,8	31,1	22,4				
YC240C120	16	20,3	150-240	-	-	12,5	14,4	95-120	-	68	34	22,4			136kN*	10
YC240C	16	20,3	150-240	-	-	16	20,3	150-240	-	74	34	32				

ADD "TN" AT THE END OF THE PART NUMBER FOR TIN PLATED CONNECTORS WITH 6 µm MIN. WE RECOMMEND OUR Y46LWSBH HYDRAULIC REMOTE HEAD TOOLING FOR THIS APPLICATION

AÑADIR "TN" AL FINAL DE LA REFERENCIA PARA CONECTORES ESTAÑADOS CON 6 µm MIN. RECOMENDAMOS NUESTRAS HERRAMIENTAS CON CABEZAL REMOTO HIDRÁULICO Y46LWSBH PARA ESTA APLICACIÓN



PACKING
EMBALAJE

Unless otherwise stated, all dimensions are in millimeters.
Sino se indica lo contrario, todas las dimensiones están en milímetros.